

**Montage :**  
à axe horizontal ou vertical

**Réduction :**  
4:1

**Vitesse angulaire :**  
40 rad/sec max.

**Précision de positionnement :**  
1 minute maxi

**Motorisation :**  
Pas à Pas ou Brushless

**Réduction**  
Courroie


**Poids Hors motorisation:**  
3.5 Kg

UNITE DE DEPLACEMENT ROTATIVE

# SMRC 4



## PLAN D'ENCOMBREMENT

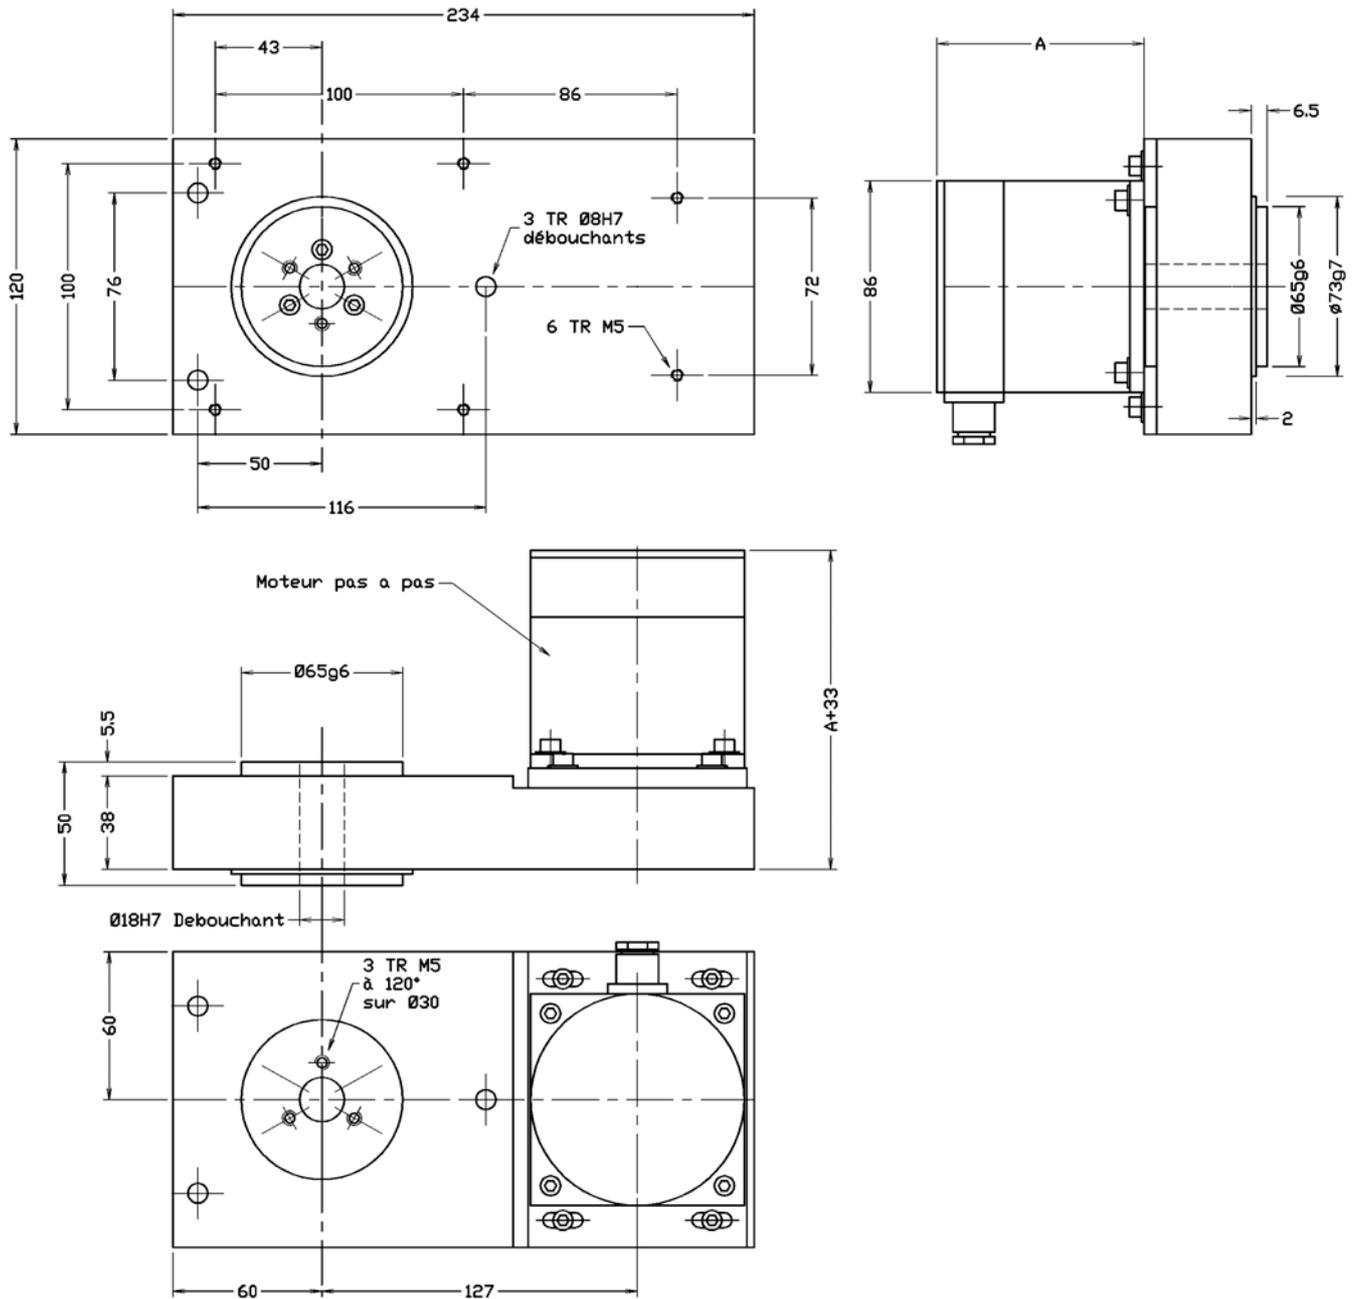

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteurs	Cote A	Couple au maintien Nm	Couple à vitesse max Nm	Vitesse Angul. max rd/s
H32	122	50:1 = 100	50:1 = 50	50:1 = 1
		100:1 = 200	100:1 = 100	100:1 = 0,5
H33	154	50:1 = 150	50:1 = 50	50:1 = 1
		100:1 = 300	100:1 = 100	100:1 = 0,5
E33	154	50:1 = 200	50:1 = 75	50:1 = 1
		100:1 = 400	100:1 = 150	100:1 = 0,5